

Схема під'єднання трекової системи MERALLI за допомогою прихованого Wi-Fi контролера 2,4G та прихованого трансформатора 2,4G





Трансформатор для трекових систем вбудований MERALLI 24V



WIFI Контролер 2,4G для трекових систем MERALLI вбудований



Блок живлення для магнітних шинопроводів 24V MERALLI

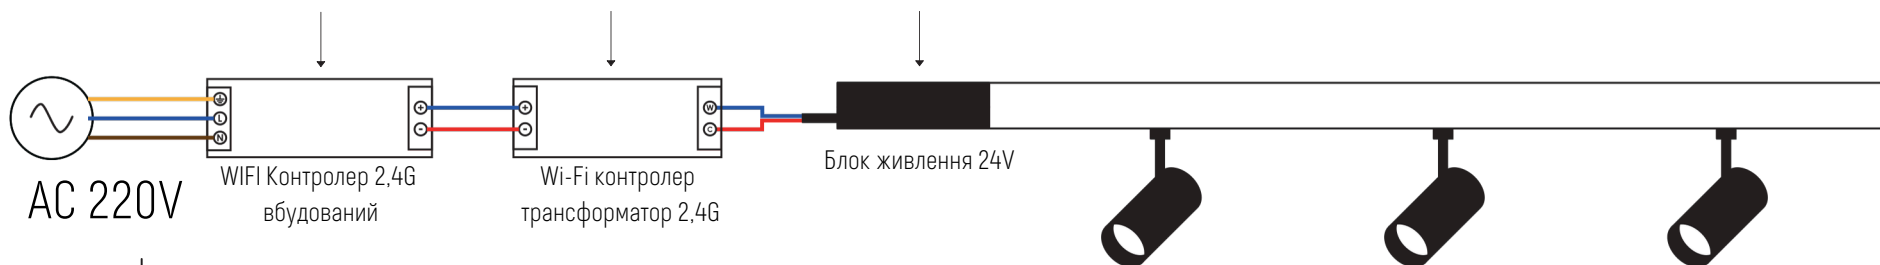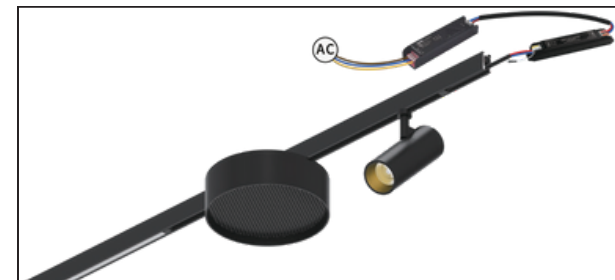

AC 220V

WIFI Контролер 2,4G вбудований

Wi-Fi контролер трансформатор 2,4G

Блок живлення 24V

- Смартфон
- Розумна колонка
- Панель управління розумним домом ...



Шлюз керування WIFI; TUYA



Сенсорний блок керування WIFI 2,4G



Пульт дистанційного керування 2.4G